




Naše prostorske rešitve presenečajo



**Večnamenska
aluminijasta
vrata REM**

> VEČNAMENSKA ALUMINIJASTA VRATA REM

Večnamenska vrata REM se uporabljajo na različnih področjih: garažnih hišah in pri gradnji stanovanj, industrijskih objektih, v javnih zgradbah, obrtnih prostorih,... V eno- in dvo-krilni izvedbi, omogočajo prilagoditev vsem gradbenim zahtevam.

> OPIS VRAT

Odlikuje jih lahka in trpežna konstrukcija, objemni podboj vrat in okvir krila narejeni iz aluminijastih profilov. Profili so prašno barvani v RAL 9002. Polnilo krila vrat je sestavljeno iz sredice, nerejene iz stiroporja debeline 40 mm. Vidni del polnila je iz jeklene ravne, pocinkane in obarvane pločevine debeline 0.5 mm. Krilo vrat je standardno opremljeno s tremi tečajji in cilindrično ključavnico. Vrata imajo dvojno tesnenje (na podboju in krilu).

Vrata so izdelana za suhomontažno vgradnjo v konstrukcije kot so:

- termoizolacijske sendvič plošče
- suhomontažne predelne stene
- bivalni kontejnerji
- montažne hiše
- montažni objekti

Za vgradnjo vrat niso potrebna zidarska ali slikopleskarska dela, če je vgradna odprtina ustrezno obdelana. Montaža je hitra, enostavna in se izvede z osmimi vijaki. Po potrebi se lahko vrata tesnijo na stiku s konstrukcijo z montažno poliuretansko peno, kar še izboljša vgradne lastnosti vrat.

> STANDARDNE DIMENZIJE VRAT

> Tabela s standardnimi dimenzijami vrat

Naziv in tip vrat	Vgradna dimenzija širina x višina (mm)	Svetli prehod pri 180° odpiranju širina x višina (mm)	Svetli prehod pri 90° odpiranju širina x višina (mm)	Dimenzija odprtine v steni širina x višina (mm)
Enokrilna vrata 705x2060	705x2060	635x2000	605x2000	715x2065
Enokrilna vrata 805x2060	805x2060	735x2000	705x2000	815x2065
Enokrilna vrata 905x2060	905x2060	835x2000	805x2000	915x2065
Enokrilna vrata 1005x2060	1005x2060	935x2000	905x2000	1015x2065
Enokrilna vrata 1110x2060	1110x2060	1040x2000	1010x2000	1120x2065
Dvokrilna vrata 1805x2060	1805x2060	1735x2000	1675 x2000	1815x2065
Dvokrilna vrata 1975x2060	1975x2060	1905x2000	1845x2000	1985x2065

V zgornji tabeli so prikazane standardne dimenzije vrat, ki jih imamo v proizvodnem programu. Glede na vaše potrebe se po naročilu lahko izdelata vrata drugih dimenzij. Vrata se lahko vgradijo v stene debeline do 130 mm. V primeru debelejših sten, je potrebno izdelati namenski podboj, ki pa je izdelan iz jeklene pločevine in barvan v barvo po želji naročnika.


> KAJ ODLIKUJE NAŠA VRATA

- slovenski proizvod
- kratek rok dobave
- enostavna in hitra montaža
- lahka in trpežna konstrukcija, izdelana iz kakovostnih materialov
- primerna kot notranja in zunanja
- možnost izdelave nestandardnih dimenzij
- vgradnja v različne konstrukcije
- širok nabor dodatne opreme
- so certificirana (CE izjava)


> TEHNIČNE LASTNOSTI

- krilo debeline 40 mm iz ravne, pocinkane (140g/m²) in obarvane (25 µm, EN 10169-1), jeklene pločevine debeline 0,5 mm (DX51D, EN 10327) v AL okvirju, izolirano s stiroporjem debeline 40 mm, razred gorljivosti E (EN 13501-1)
- Toplotna prehodnost: $U = 1.9 \text{ W/m}^2\text{K}$ (1,8 W/m²K - dvokrilna)
- Odpornost na obremenitve z vetrom: razred 3 po EN14351-1
- Prepustnost zraka na pripirah: razred 2 po EN14351-1
- Ključavnica cilindrična DIN 18251


> KONSTRUKCIJA VRAT

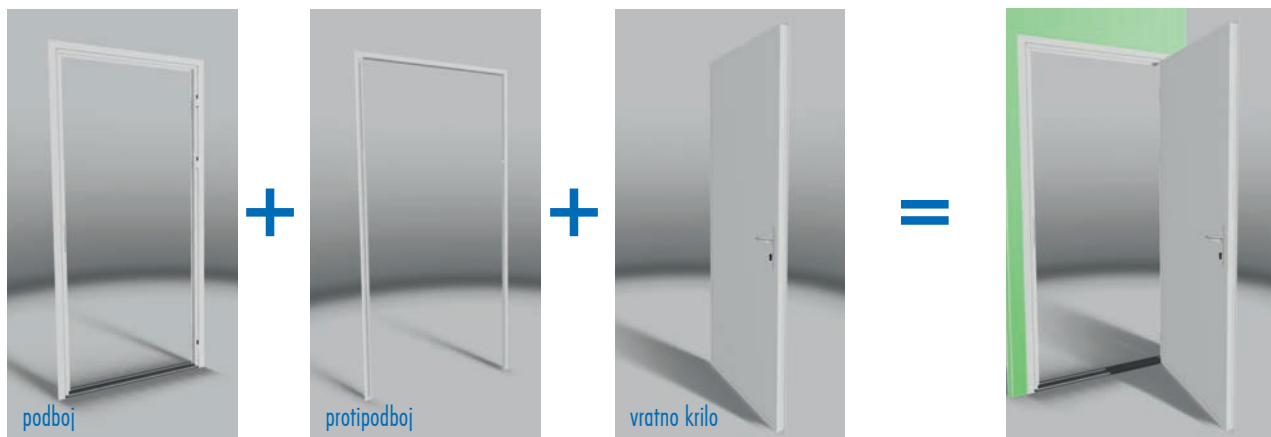






Vertikalni prerez vrat

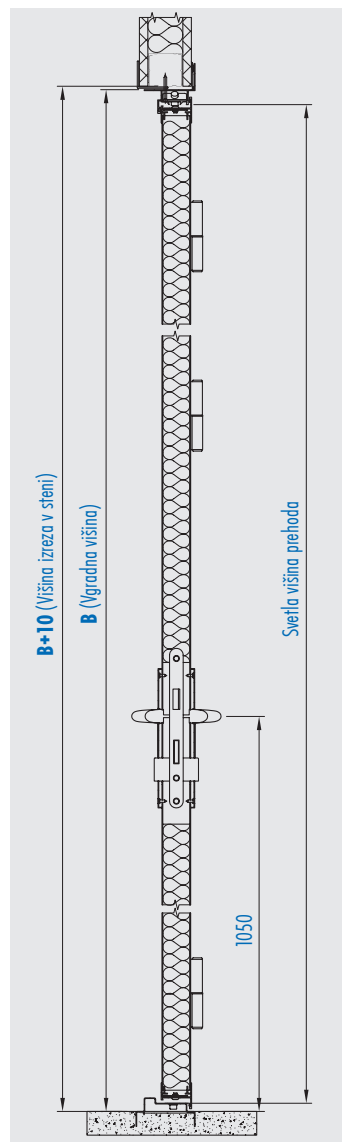

Horizontalni prerez vrat

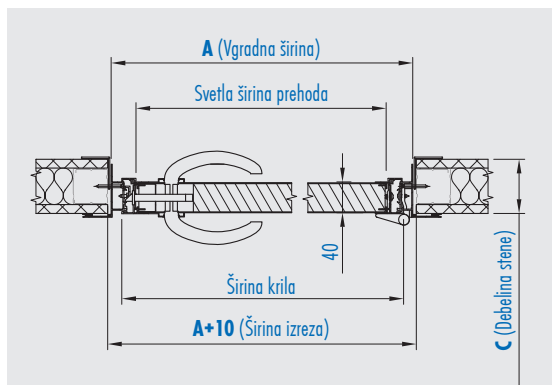


Tesnenje praga



Odpiranje

vgradnja - smer odpiranja (potrebno navesti pri naročilu)



> Tabela s potrebnimi podatki za naročilo vrat

Vgradna širina vrat	A	
Vgradna višina vrat	B	
Debelina stene	C	
Odpiranje		
Barva	RAL	

> DODATNA OPREMA

Ostale možnosti pri vratih so:

- zasteklitev termopan 4/12/4, dimenzij 600x800, toplotna prehodnost 2.9 W/m²K
- zasteklitev termopan 4/12/4, plinsko polnjenje, dimenzij 600x800, toplotna prehodnost 1.3 W/m²K
- široka paleta barv (RAL po izbiri)
- montažni set (10 kos vijak 4x40, tesnilo za protipodboj in podboj vrat za zunanjo steno, odkapnik vrat po potrebi)

BARVANJE

Barvanje vrat v željen RAL, enostransko ali obojestransko, možnost uporabe originalne barvane pločevine v kombinaciji z belimi alu profili.



PANIK GARNITURA

Panik ključavnica s kljuko Bunka zunanja za panik garnituro



Panik garnitura s potisnim drogom za enokrilna ali dvokrilna vrata



ALU kljuka za standardna vrata v šampanjec barvi



Hidravlično zapiralo zadrževalo vrat



ALU prežračevalna rešetka




Tritočkovno zaklepanje



> IZJAVA O SKLADNOSTI IN REZULTATI TESTIRANJA

Izjava o skladnosti za AL vrata

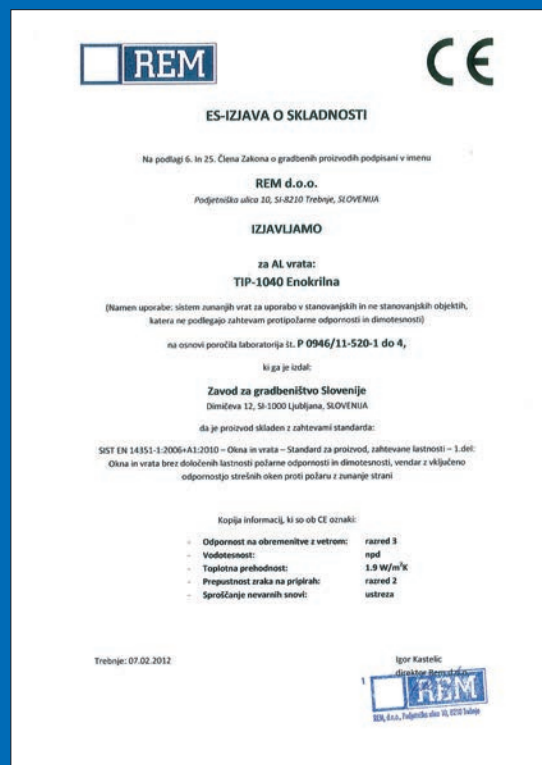

REM montaža in kleparstvo d.o.o.



Podjetniška ulica 10,
8210 Trebnje, Slovenija
t < +386 (0)7 34 66 265
f < +386 (0)7 34 66 266
e < info@rem.si, i < www.rem.si

NOVO